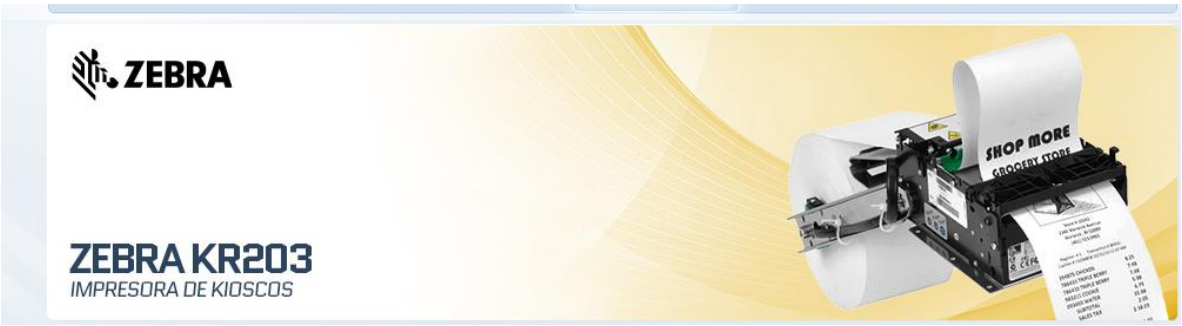

Características Estándar

- Impresora de recibos de tecnología de térmica directa para medios de 58 a 82.5 mm
- Presentador de bucle patentado con detector de extracción
- Cortadora integrada
- Carga automática de medios
- Capacidad de montaje en orientación vertical y horizontal
- Varias opciones de montaje en medios, hacia atrás y hacia abajo otorgando flexibilidad en el diseño del Kiosco. Rollos de hasta 250 mm de diámetro
- Conectividad USB
- Resolución: 203 ppp
- Drivers Plug and play para Microsoft Windows®
- Imprime cualquier fuente, código de barras y gráficos soportados por la aplicación
- Monitoreo automático y continuo sobre el estado de los medios y errores

Especificaciones de la Impresora

- Resolución: 203 ppp
- Ancho máximo de Impresión: 80 mm
- Largo de Impresión: 92 mm (mínimo), 600 mm (máximo)
- Velocidad de Impresión: 152 mm por segundo
- Sensores de Medios: Sin papel, papel en el presentador, marca negra y entrada para indicador externo de poco papel

Características de los Medios

- Ancho del rollo: 58 mm, 60 mm, 80 mm y 82.5 mm
- Diámetro máximo del rollo: 250 mm
- Diámetro del núcleo: 25 mm o 12 mm con accesorios opcionales
- Grosor del medio: 0.054 mm a 0.11 mm
- Tipos de Medios: Rollo o papel continuo

Características Ambientales

- Temperatura de Operación: 0 ° C a 50 ° C
- Temperatura en Almacenamiento: -30 ° C a 65 ° C
- Humedad en Operación: 20 % al 80 % sin condensación
- Humedad en Almacenamiento: 10 % al 95 % sin condensación excluyendo el papel

Características Eléctricas

- 24Vdc +/- 5 % aproximado de 2A cuando se esta imprimiendo

Características Físicas (Embebido)

- Anchura: 107 mm
- Altura: 69 mm
- Profundidad: 145 mm
- Peso: 1.1 kg

Comunicaciones y Capacidades de Interfaz

- USB

Sistemas Operativos

- Microsoft® Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP®, Windows Server® 2003, 2008 (32 bits y 64 bits)

Opciones y Accesorios

- Guías de medios: 58, 60, 80, 82.5 mm
- Soporte de rollo "universal" con posición variable: Diámetro máximo de 200 mm
- Adaptador para soporte del rollo (posicionado hacia abajo): 250 mm máximo
- Soporte de rollo con montaje de pared: 150 mm máximo
- Hubs de ajuste rápido para un montaje y desmontaje sencillo de la impresora
- Sensor de poco papel con cable de 300 mm
- Sensor de poco papel con cable de 500 mm
- Accesorio para remover artefactos de impresión en rollos largos con más de 150 mm de diámetro
- Adaptador de placa y eje para rollos de 12 mm de diámetro
- Salida con bisel para una fácil integración
- Disparador de salida para proteger la impresora de intromisión o daño
- Kit de accesorios para una rápida implementación